

Montagevoorschrift voor het afstellen van Automatic motoren zonder afstelkastje

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR


Belangrijk:

- ✓ Sluit na montage van het systeem de elektromotor aan op de schakelaar (zie handleiding aansluiten schakelaar).
- ✓ Laat het systeem ongeveer tot halverwege uitlopen en schuif dan de stiften op de elektromotor van elkaar (naar de 0 symbolen, afbeelding 1). Laat dan het systeem verder uitlopen naar de gewenste onderpositie.
- ✓ Bij boven de rol draaiende systemen, zoals Palma, Marbella en Balero, zet dan de **bovenste** stift terug naar het midden (naar het 1 symbool, afbeelding 2).
- ✓ Bij onder de rol draaiende systemen, zoals Screens en Ibiza, zet dan de **onderste** stift terug naar het midden (naar het 1 symbool, afbeelding 3).
- ✓ Laat daarna het systeem naar boven toe lopen en op de aanslag afslaan. Het systeem is nu afgesteld en u dient de stiften niet meer te veranderen.


Resetten:

- ✓ Zet het systeem ongeveer tot halverwege en schuif de stiften op de elektromotor van elkaar (naar de 0 symbolen, afbeelding 1).

Afbeelding 1

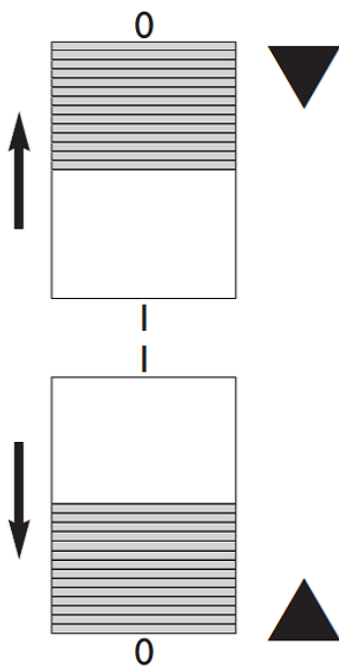

Afbeelding 2

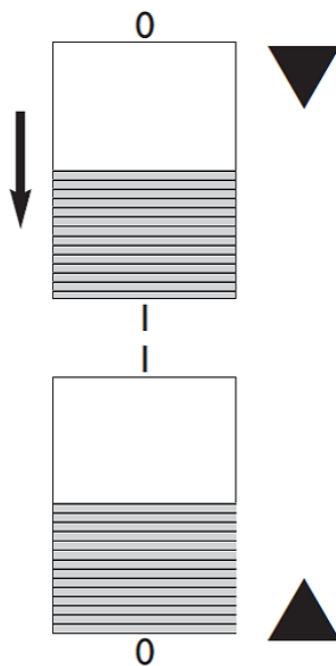

Afbeelding 3

